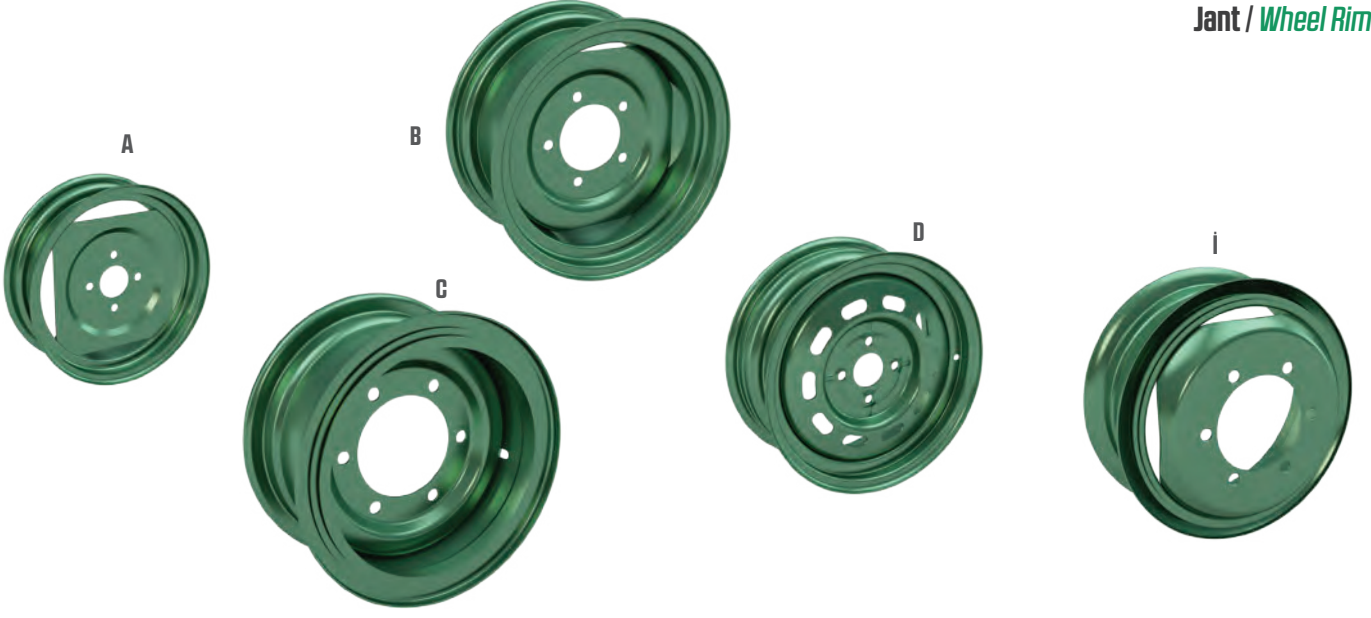


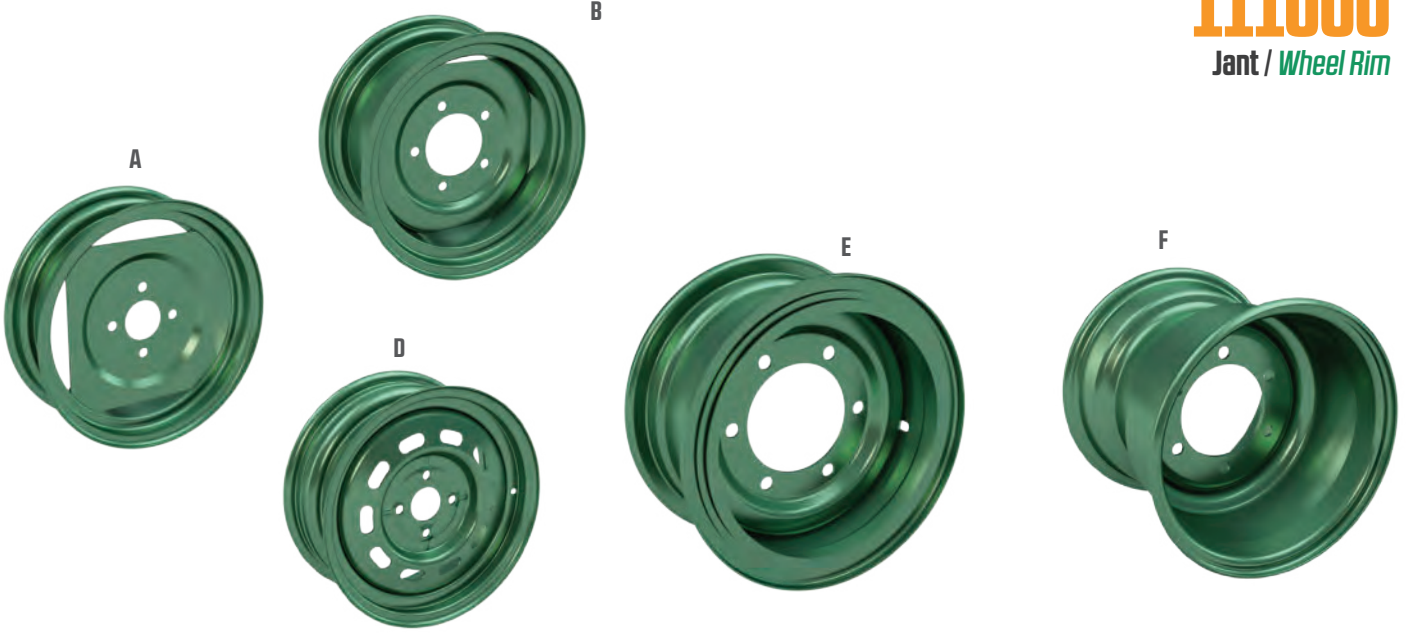


Lastik -Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Rim Size	Type	Feature	Bolt Pcs.	Center Hole	Bolt Center	Outer Dia	Width	Rim Thicknes	Disc Thicknes	Suitable Tyre	Model
Sipariş No	Jant Ebadı	Tipi	Özellik	Bijon Sayısı	Porya Göbeği	Bijon Mer.	Dış Çap	Genişlik	Göbek Kalınlığı	Kasnak Kalınlığı	Uygun Lastik	Model
111005	4.50x6	Dubleks / Borulu / Rulmanlı / Zirai Tubeless / Tube / Bearing / Agri.	TL	-	-	-	153	115	-	-	15x6.00-6	B
111008	2.50x8	Çift Parçalı / Zirai Double Parts / Agri.	TT	4	58	98	203	64	2	2	4.00-8	A
111009	3.50x8	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	58	98	203	102	4	2	4.00-8	A
111012	3.00x8	Çift Parçalı Two Piece	TT	4	58	98	203	76	4	4	5.00-8	A
111012-1	5.00x8	Dubleks / Borulu / Rulmanlı / Zirai Tubeless / Tube / Bearing / Agri.	TL	4	58	98	203	127	4	2	16.5x6.50-8	A
111013	5.00x8	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	58	98	203	127	4	2	16.5x6.50-8	A
111014	4.50x9	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	5	110	160	229	115	7	5	6.00-9	C
111015	4.50x10	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	58	98	254	114	4	2.5	5.00-10	A
111017	7.00x10	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	94	140	254	178	5	4	20.5/8.00-10	A
111020	5.00x10	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	5	110	160	254	127	6	4	6.50-10	C
111030	5.50x12	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	5	110	160	305	140	6	4	7.00-12	C
111031	5.50x12	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	305	140	6	4	7.00-12	C
111050	8.00x12	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	305	203	6	4	10.0/80-12	B
111053	8.00x12	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	305	203	6	4	10.0/80-12	B
111054	4.00x12	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	140	305	102	4	3	5.00-12	B
111056	4.00x12	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	58	98	305	102	4	3	5.00-12	B
111057	5.50x12	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	52	95	305	140	4	3	6.50/80-12	B
111058	5.50x12	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	72	98	305	140	4	3	6.50/80-12	B

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

111000

Jant / Wheel Rim


Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate $\pm 5\%$ according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Rim Size	Type	Feature	Bolt Pcs.	Center Hole	Bolt Center	Outer Dia	Width	Rim Thicknes	Disc Thicknes	Suitable Tyre	Model
Sipariş No	Jant Ebadı	Tipi	Özellik	Bijon Sayısı	Porya Göbeği	Bijon Mer.	Dış Çap	Genişlik	Göbek Kalınlığı	Kasnak Kalınlığı	Uygun Lastik	Model
111061	4.50x13	Dubleks / Otomotiv Tubeless / Automotive	TL	5	66	112	330	114	4	3	165/80 R13	D
111063	6.00x13	Dubleks / Otomotiv Tubeless / Automotive	TL	5	66	112	330	153	4	3	195/50 R13	D
111064	5.50x13	Dubleks / Otomotiv Tubeless / Automotive	TL	5	66	112	330	140	4	3	165/80 R13	D
111065	6.00x13	Dubleks / Otomotiv Tubeless / Automotive	TL	5	66	112	330	153	4	3	195/50 R13	D
111070	4.00x13	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	58	98	330	102	4	3	165/80 R13	B
111075	4.00x13	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	140	330	102	4	3	165/80 R13	B
111080	5.50x14	Dubleks / Otomotiv Tubeless / Automotive	TL	4	58	98	356	140	4	3	185/65 R14	D
111081	5.00x14	Dubleks / Otomotiv Tubeless / Automotive	TL	5	66	112	356	127	4	3	185/65 R14	D
111085	4.00x14	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	356	102	4	3	185/65 R14	A
111085-2	4.00x14	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	98	160	356	102	4	3	175/65 R14	A
111090	5.50x14	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	356	140	4	3	185/65 R14	A
111100	7.00x15	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	58	98	381	178	7	4	225/70 R15	B
111101	7.00x15	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	381	178	7	4	225/70 R15	B
111102	7.00x15	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	381	178	7	4	225/70 R15	B
111107	5.50x15	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	381	140	7	4	195/65 R15	B
111110	7.00x15	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	381	178	7	4	8.15-15	E
111115	7.00x15	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	381	178	10	4	8.15-15	E
111120	5.50x15	Dubleks / Otomotiv Tubeless / Automotive	TL	4	58	98	381	140	4	3	195/65 R15	D
111121	3.50x15	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	4	58	98	381	89	4	3	5.00-15	E

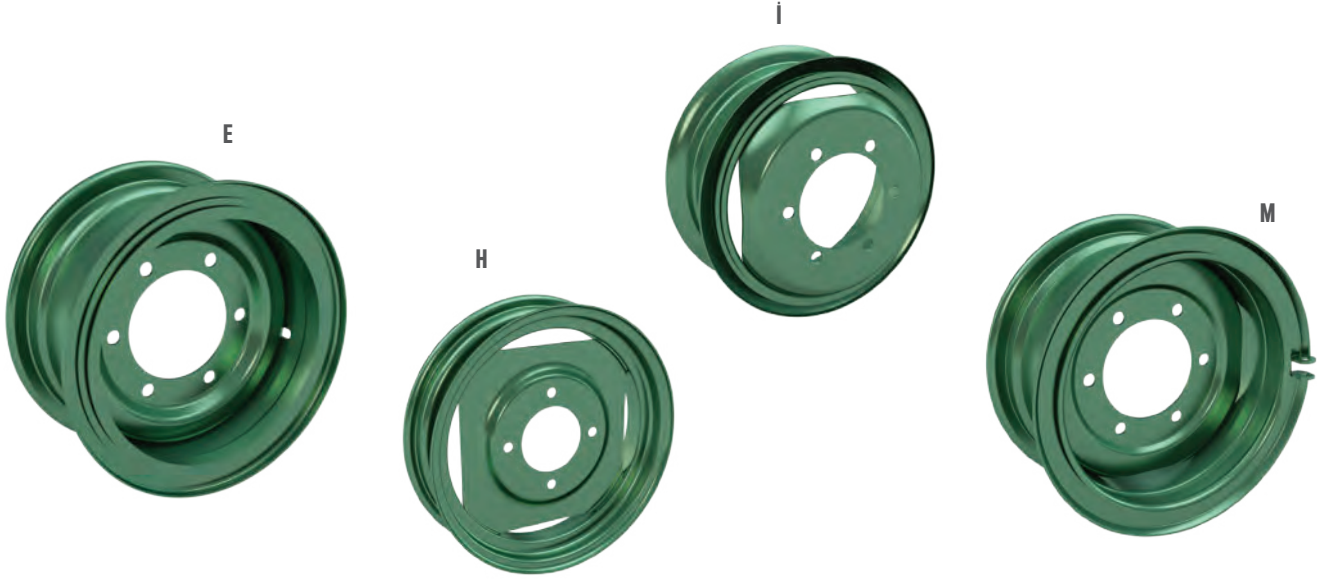
TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube



Lastik -Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Rim Size	Type	Feature	Bolt Pcs.	Center Hole	Bolt Center	Outer Dia	Width	Rim Thicknes	Disc Thicknes	Suitable Tyre	Model
Sipariş No	Jant Ebadı	Tipi	Özellik	Bijon Sayısı	Porya Göbeği	Bijon Mer.	Dış Çap	Genişlik	Göbek Kalınlığı	Kasnak Kalınlığı	Uygun Lastik	Model
111130	9.00x15.3	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	389	229	7	4	10.0/75-15.3	F
111131	9.00x15.3	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	389	229	7	4	11.5/80-15.3	F
111132	9.50x15.3	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	389	242	7	5	12.5/80-15.3	F
111160	13.00x15.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	394	330	8	5	4.00/60-15.5	K
111161	13.00x15.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	8	221	275	394	330	10	5	4.00/60-15.5	K
111170	4.00x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	406	102	5	3	6.00-16	H
111171	4.00x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	140	406	102	5	3	6.00-16	H
111176	4.50x16	Dubleks / Bombeli Tubeless / Agri.	TL	-	72	-	406	102	7	3	6.00-16	H
111177	4.50x16	Bombeli / Dupleks / Zirai Convex / Tubeless / Agri.	TL	-	110	-	406	102	7	3	6.00-16	H
111180	4.50x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	406	115	5	3	6.50-16	H
111184	4.50x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	-	110	-	406	115	7	3	6.50-16	H
111186	4.50x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	-	72	-	406	115	7	3	6.50-16	H
111200	5.00x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	406	127	6	4	7.50-16	H
111201	5.00x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	140	406	127	6	4	7.50-16	H
111203	5.00x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	406	127	6	4	7.50-16	H
111210	5.50x16	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	5	110	160	406	140	7	5	7.50-16	E
111212	5.50x16	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	406	140	7	5	7.50-16	E
111230	5.50x16	Çift Sekman Bombeli Double Segment Convex	TT	6	160	205	406	140	7	5	7.50-16	İ
111231	5.50x16	Çift Sekman Bombeli Double Segment Convex	TT	5	110	160	406	140	7	5	7.50-16	İ

111000

Jant / Wheel Rim


Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre %5 Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Rim Size	Type	Feature	Bolt Pcs.	Center Hole	Bolt Center	Outer Dia	Width	Rim Thicknes	Disc Thicknes	Suitable Tyre	Model
Sipariş No	Jant Ebadı	Tipi	Özellik	Bijon Sayısı	Porya Göbeği	Bijon Mer.	Dış Çap	Genişlik	Göbek Kalınlığı	Kasnak Kalınlığı	Uygun Lastik	Model
111242	7.00x16	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	406	178	7	5	9.00-16	E
111244-1	6.50x16	Kombine / Combined	TT	6	160	208	406	165	7	5	9.00-16	E
111245	7.00x16	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	406	178	10	5	9.00-16	E
111246	7.00x16	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	8	221	275	406	178	10	5	9.00-16	E
111247	6.50x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	406	165	7	5	9.00-16	H
111250	7.00x16	Bombeli / Çift Sekman / Zirai Convex / Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	406	178	7	5	9.00-16	İ
111251	7.00x16	Tam Kaynak / Çift Sekman / Zirai Fully Welded / Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	406	178	7	5	9.00-16	İ
111267	10.00x16	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	406	280	8	5	340/55-16	K
111270	13.00x17	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	432	330	10	5	15.0/55-17	K
111280	16.00x17	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	432	407	10	5	5.00/50-17 & 19.0/45-17	K
111281	16.00x17	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	8	221	275	432	407	10	5	5.00/50-17 & 19.0/45-17	K
111285	6.75x17.5	Bombeli / Zirai Convex / Agri.	TL	6	160	205	445	172	10	5	245/75 R17.5	İ
111286	6.75x17.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	445	172	10	5	245/75 R17.5	N
111287	6.00x17.5	Dubleks / Zirai / Bombeli Tubeless / Agri. / Convex	TL	6	160	205	445	152	10	5	215/75 R17.5	N
111288	6.00x17.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	445	152	10	5	215/75 R17.5	N
111292	10.00x18	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	457	254	10	5	12.5/80-18	K

111000
Jant / Wheel Rim

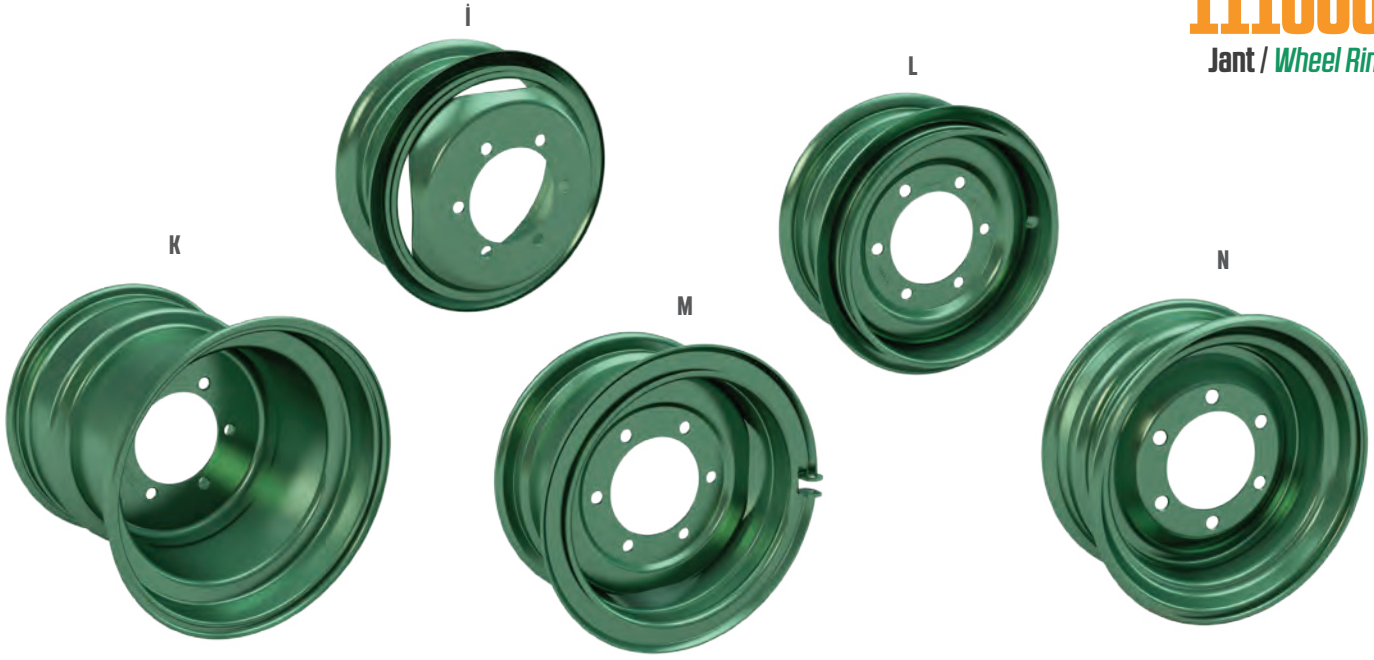


Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% Değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Rim Size	Type	Feature	Bolt Pcs.	Center Hole	Bolt Center	Outer Dia	Width	Rim Thicknes	Disc Thicknes	Suitable Tyre	Model
Sipariş No	Jant Ebadı	Tipi	Özellik	Bijon Sayısı	Porya Göbeği	Bijon Mer.	Dış Çap	Genişlik	Göbek Kalınlığı	Kasnak Kalınlığı	Uygun Lastik	Model
111293	5.50x18	Uzun / Bombeli Long / Convex	TL	6	160	205	457	140	10	5	7.50-18	K
111297	7.50x19.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	8	221	275	495	191	10	5	285/70 R19.5	N
111298	14.00x19.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	8	221	275	495	356	10	7	435/50 R19.5	K
111298-1	14.00x19.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	495	356	10	7	435/50 R19.5	K
111300	14.00x19.5	Dubleks / Zirai / 120 Offset Tubeless / Agri. / 120 Offset	TL	8	221	271	495	356	10	7	435/50- R19.5 285/70 R19.5	K
111301	14.00x19.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	10	281	335	495	356	10	7	435/50 R19.5	K
111303	7.50x19.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	495	191	10	5	285/70 R19.5	N
111310	7.00x20	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	508	178	7	5	9.00-20	L
111312	7.00x20	Çift Sekman / Zirai Double Segment / Agri.	TT	8	221	275	508	178	7	5	9.00-20	L
111330	7.00x20	Bombeli / Çift Sekman / Zirai Convex / Double Segment / Agri.	TT	6	160	205	508	178	7	5	9.00-20	i
111332	7.00x20	Bombeli / Çift Sekman / Zirai Convex / Double Segment / Agri.	TT	8	221	275	508	178	7	5	9.00-20	i
111334	13.00x20	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	8	221	275	508	330	10	6	16.0/70-20	i
111337	9.00x22.5	Dubleks Tubeless	TL	10	281	335	572	229	10	6	12R/22.5	i
111338	9.00x22.5	Dubleks Tubeless	TL	8	221	275	572	229	10	6	12R/22.5	i
111339	16.00x22.5	Dubleks Tubeless	TL	8	221	275	572	406	10	6	5.50/60- 22.5	N
111340	15.00x22.5	Dubleks Tubeless	TL	10	281	335	572	356	10	6	445/45 R22.5	N

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube

111000

Jant / Wheel Rim


Lastik - Jant ölçüleri ETRTO (Avrupa Jant Lastik Teknik Organizasyonu) verilerine göre 5% değişiklik gösterebilir.
Tyre and Rim dimension can variate ±%5 according to ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)

Order Number	Rim Size	Type	Feature	Bolt Pcs.	Center Hole	Bolt Center	Outer Dia	Width	Rim Thicknes	Disc Thicknes	Suitable Tyre	Model
Sipariş No	Jant Ebadı	Tipi	Özellik	Bijon Sayısı	Porya Göbeği	Bijon Mer.	Dış Çap	Genişlik	Göbek Kalınlığı	Kasnak Kalınlığı	Uygun Lastik	Model
111341	20.00x22.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	10	281	335	572	508	15	6	600/50-22.5	N
111341-1	20.00x22.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	8	221	275	572	508	15	6	600/50-22.5	N
111342	11.75x22.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	10	281	335	572	298	15	6	385/65 R22.5	N
111343	16.00x22.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	10	281	335	572	406	15	6	550/60-22.5	N
111344	9.00x22.5	Bombeli/Dubleks / Zirai Convex/Tubeless / Agri.	TL	10	281	335	572	229	10	6	12R/22.5 315/80-R22.5	İ
111345	11.75x22.5	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	8	221	275	572	298	10	6	385/65 R22.5	N
111346	7x32	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	5	110	160	813	178	10	6	230/95 R32 210/95 R32	-
111346-3	7x32	Tam kaynak / Full Welding	TL	5	110	160	813	178	10	6	230/95 R32 210/95 R32	
111346-4	7x32	Tam kaynak / Full Welding	TL	6	160	205	813	178	10	6	230/95 R32 210/95 R32	
111346-5	9x32	Tam kaynak / Full Welding	TL	6	160	205	813	229	10	6	270/95 R32	
111349	7x36	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	6	160	205	915	178	10	6	230/95 R36 210/95 R36	-
111360	7x44	Dubleks / Zirai / Tam kaynak Tubeless / Agri. / Full Welding	TL	6	160	205	1118	178	10	6	230/95 R44 210/95 R44	-
111360-1	7x44	Dubleks / Zirai / Tam kaynak Tubeless / Agri. / Full Welding	TL	8	221	275	1118	178	10	6	230/95 R44 210/95 R44	-
111360-2	8x44	Dubleks / Zirai / Tam kaynak Tubeless / Agri. / Full Welding	TL	8	221	275	1118	203	10	6	270/95 R44	-
111361	8x48	Dubleks / Zirai / Tam kaynak Tubeless / Agri. / Full Welding	TL	10	281	335	1220	203	10	6	230/95 R48 270/95 R48	-
111390	20x26	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	10	281	335	660	508	15	6	23.1-26	-
111450	9x54	Dubleks / Zirai Tubeless / Agri.	TL	10	281	335	1.372	229	10	6	270/95R54	-

TL Dubleks / Tubeless
TT İç Lastikli / With Inner Tube